ZR15Y

Technical data

Type	i	2800 (min1)				1400 (min1)				900 (min1)				700 (min1)				RD	Kg
		Max.*		Norm.		Max.*		Norm.		Max.*		Norm.		Max.*		Norm.			
		T2m* (Nm)	P1m* (kW)	T2n (Nm)	P1n (kW)	T2m* (Nm)	P1m* (kW)	T2n (Nm)	P1n (kW)	T2m* (Nm)	P1m* (kW)	T2n (Nm)	P1n (kW)	T2m* (Nm)	P1m* (kW)	T2n (Nm)	P1n (kW)		
ZR15Y	1	6,17	1,82	2,5	0,75	7,15	1,11	3,7	0,55	7,15	0,66	3,8	0,37	7,15	0,44	2,5	0,18	0,97	1,3
	2	6,95	1,03	2,5	0,37	6,95	0,55	3,7	0,25	6,95	0,33	4,0	0,25	6,95	0,22	3,6	0,12	0,97	

Important! * The maximum permissible values are indicated, for a quiet operating mode, with safety clutches and a soft start.

Dimensions

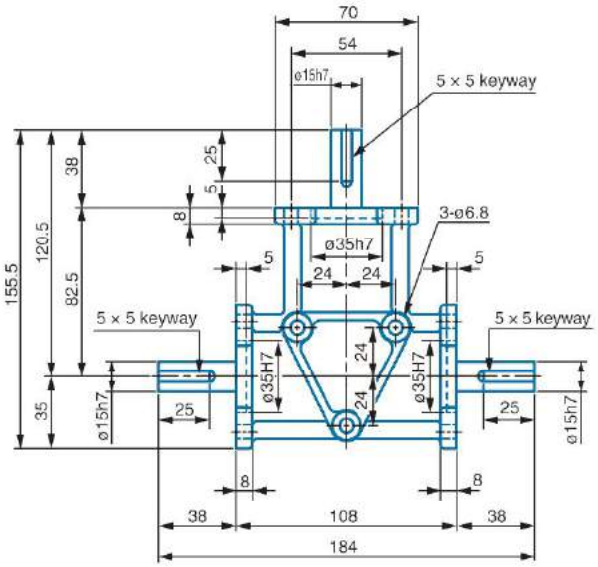

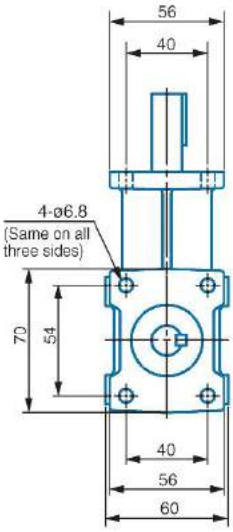

ZR 15Y T

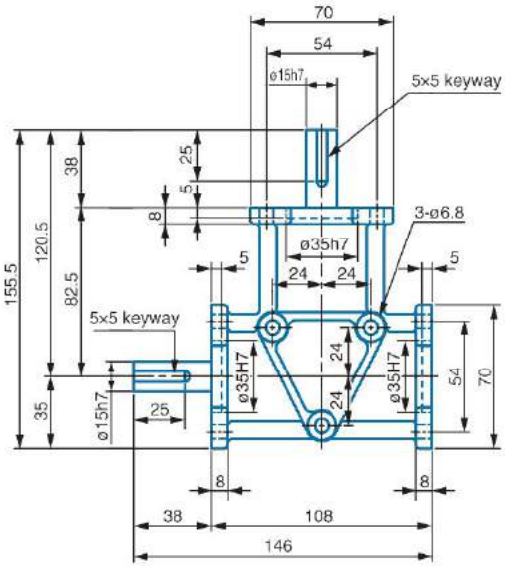

ZR 15Y LA/LB

Shafts position and direction of rotation



T



LA



LB